


DIGIPASS

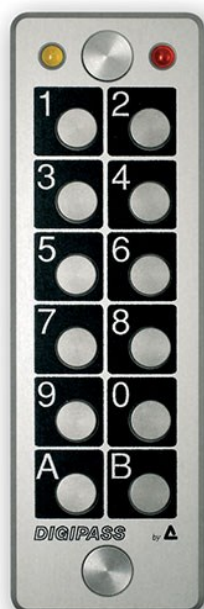

- Antivandal autonomní klávesnice
- 2 kanály, 120 kódů
- délka kódu od 1 do 8
- 2 barevná LED
- mikrosvínač proti neoprávněné manipulaci
- snadná instalace

Specifikace

Model:	DIGIPASS
Rozměry:	142 x 42 x 23 mm
Materiál	Eloxované aluminium
Stupeň krytí:	IP65 nebo IP67
Napájení:	12/24 V DC nebo 230 VAC

PROXY 06



- Proximity čtečka kompatibilní s tagy a kartami 125 kHz
- Autonomní, 1 relé pro kontrolu přístupu a alarm
- Paměť až 60 karet nebo tagů, náhodné kódy
- Antivandal rámeček
- Jednoduchá instalace
- Snadné mazání a přidávání funkcí POLITOOL

Specifikace

Model:	PROXY 06
Rozměry:	116 x 42 x 20 mm
Materiál:	Polykarbonát
Stupeň krytí:	IP67
Napájení:	12-28 V AC/DC

WS - M2

Autonomní čtečka karet, voděodolná.



Specifikace

Model:	WS - M2
Rozměry:	115 x 56 x 22 mm
Váha:	420 g
Dosah:	5-8 cm
Stupeň krytí:	IP68
Pracovní napětí:	12 V DC

EMPROX

Univerzální čtečka



- Čtečka bezkontaktních karet s technologií EM4100 jednoduše připojitelná k většině řídicích jednotek pro kontrolu přístupu nebo docházky.
- Dosah čtečky je 3-15 cm
- Světelná a zvuková signalizace načtení karty
- Čtečky lze použít s kartami EC-01 a EC-02

Specifikace

Model:	EMPROX 232	EMPROX-W
Rozměry (mm):	115 x 48 x 20	
Komunik. rozhraní	RS232	Wiegand 26 bit
Technologie	EM4100-125 kHz, 64 bit	
Provozní teplota	-30° až 80° C	
Čtecí vzdálenost:	do 5 cm	
Napájení:	12V DC +-20%	
Hmotnost:	140 g	

CE Vydáno prohlášení o shodě na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.