

Pevné sloupy jsou používány jako statické zábrany pro usměrnění dopravního toku. Díky designu jsou vhodným doplňkem pro různé architektonické a městské koncepty. Instalace se provádí povrchově pomocí kotevních šroubů, případně do připraveného a vybetonovaného otvoru.




Specifikace


	LBX 273/LBX 219
Průměr (mm)	273/219
Tloušťka stěny (mm)	6
Materiál	Nerez
Výška	600-900
Průměr spodní příruby	325
Dekoratивní příruba	volitelně
Váha (kg)	35-50
Odolnost proti deformaci (J)	6000
Odolnost proti překonání (J)	110000



Rozměry (mm)

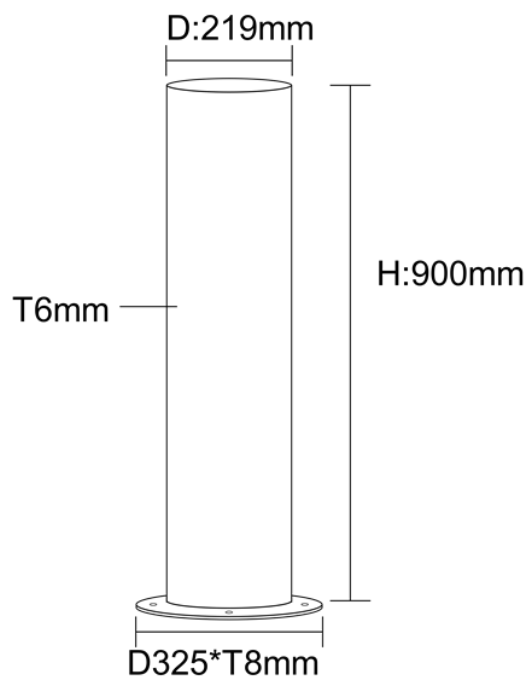

Použitelné doplňky

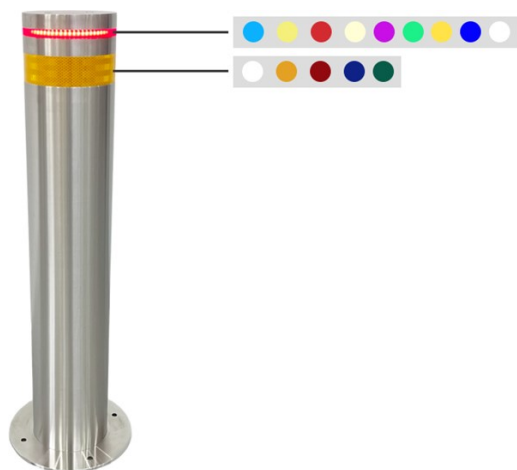

LED osvětlení s nastavitelnou barvou



CE Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.