

Motorová branka SNG 160 je určena pro kontrolu vstupu do objektů nebo jako vhodný doplněk plnorozměrných turniketů pro kola/ handikepované osoby.




Popis

- Spolehlivý a robustní pohon na bázi DC motoru s převodovkou.
- Mechanické uzamčení v krajních polohách.
- Možnost otevření na obě strany, automatické zavření.
- Plynulý a rychlý pohyb, okamžité zastavení v případě nárazu na překážku.
- Možnost nastavení rychlosti pohybu.
- Automatické zavření po nastaveném čase,
- Řídící jednotka umožňující snadnou integraci s jakýmkoliv přístupovými nebo vstupenkovými systémy.
- Otevření branky ve směru průchodu.
- Možnost doplnění vymezovacího zábradlí.
- Jednoduchá instalace na rovnou a pevnou podlahu.

Technická specifikace

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| MODEL: | SNG 160 |
| Rozměry: | 1600 x 1300 x 250 mm |
| Provedení: | nerez, žárový zinek |
| Instalace: | vnitřní i venkov. prostředí |
| Šíře průchodu: | do 1000 mm |
| Kapacita průchodu: | 30 osob/min. |
| Napájení: | 230 V AC, prac. Napětí 24 V DC |
| Příkon: | 25 W |
| Hmotnost: | 100 kg |
| Zavírání: | automatické |
| Rozsah teplot: | -20°C až +60°C |
| Rychlost otevření: | 3 sec. |

Rozměry (mm)

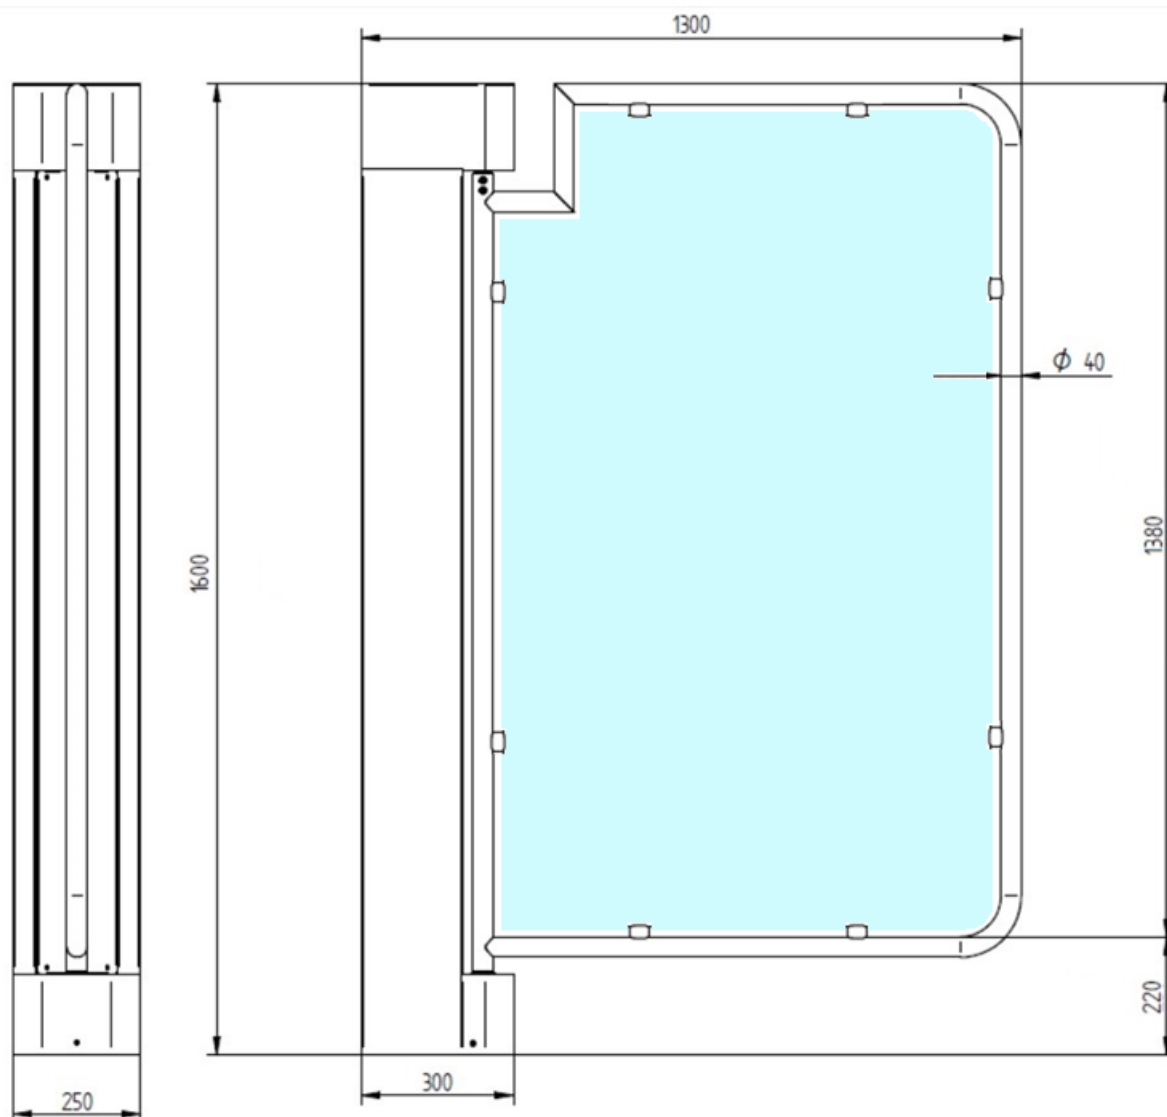

CE Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.