

- Speedgate DME120 s otočnými křídly je vhodný pro jednosměrnou nebo obousměrnou kontrolu pohybu osob.
- Využívá se zejména pro kontrolu přístupu do objektů, kde je požadována vysoká bezpečnost a reprezentativní vzhled.






Popis

- Velmi robustní samonosná skříň z nerezového plechu tl.1,5 mm. a otočná křídla z transparentního plexiskla, nebo tvrzeného skla.
- Min. 10 párů optických sensorů pro detekci přítomnosti a zajištění bezpečnosti během průchodu.
- Pohonná jednotka Detomatic S2 s BLDC motorem, převodovkou a brzdou.
- Uzamykatelné čelní víko umožňuje snadný přístup k řídicí jednotce.
- Nastavitelný směr průchodu.
- Možnost integrace čteček do skříňe turniketu.
- Vhodné i pro osoby s omezenou pohyblivostí.
- Automatické otevření v případě alarmu nebo výpadku napájení.

Technická specifikace

Model:	DME 120
Rozměry:	1500 x 200 x 1000 mm
Materiál skříňe:	nerez
Otočná křídla:	10 mm akryl / sklo
Rychlost otevření/zavření	0,6 – 1 sec.
Instalace:	vnitřní prostředí
Šíře průchodu:	550 mm - 1100 mm
Kapacita průchodu:	40 osob/min.
Napájení:	230 V AC, 50Hz, 40 W
Provozní napětí:	24 VDC
Pohonná jednotka:	Detomatic S2

Rozměry (mm)

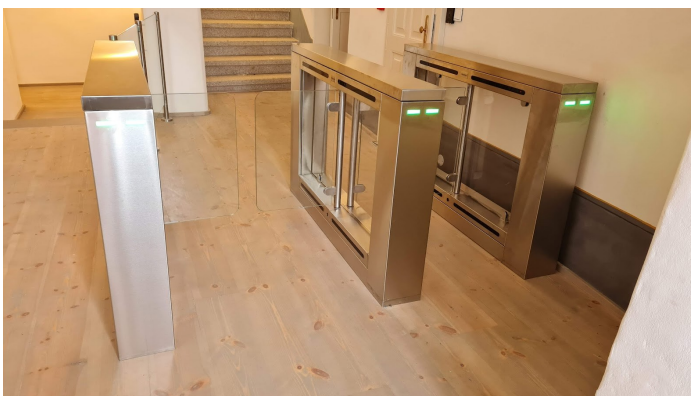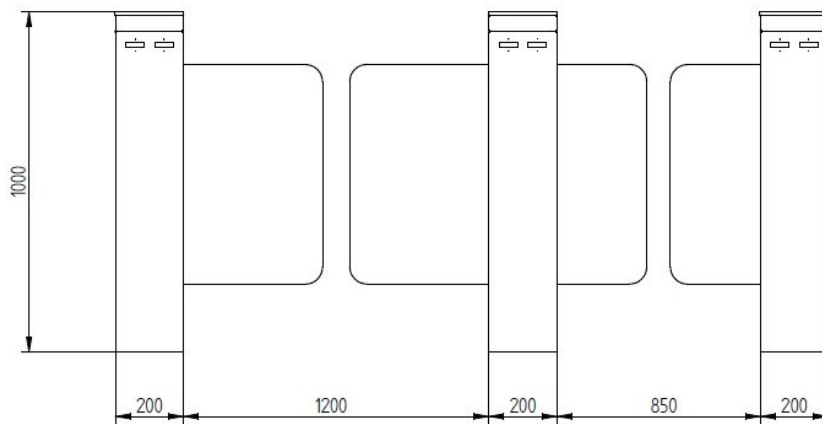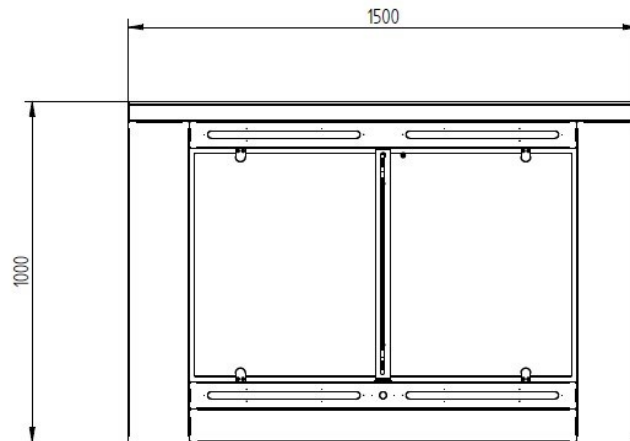

CE Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.